


ROZVÁDĚČ R1.1

ROZVÁDĚČ PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY, KOVOVÝ RÁM I DVEŘE, DO 850°C, TYP GW 40 164, 48+8MOD., TŘ. II, IP30/20, ROZMĚR 326x680x95mm, VÝR. GEWISS, NEBO TYP VT 515 A TABLO IP30/20, 60MOD., TŘ. II, ZAPUŠTĚNÝ DO DUTÉ PŘÍČKY, ROZMĚR 300x800x140mm, VÝR. GEYER

SLABĚ VYZNAČENÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE JSOU PŮVODNÍ SILNĚ VYZNAČENÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE JSOU DOPLNĚNÉ

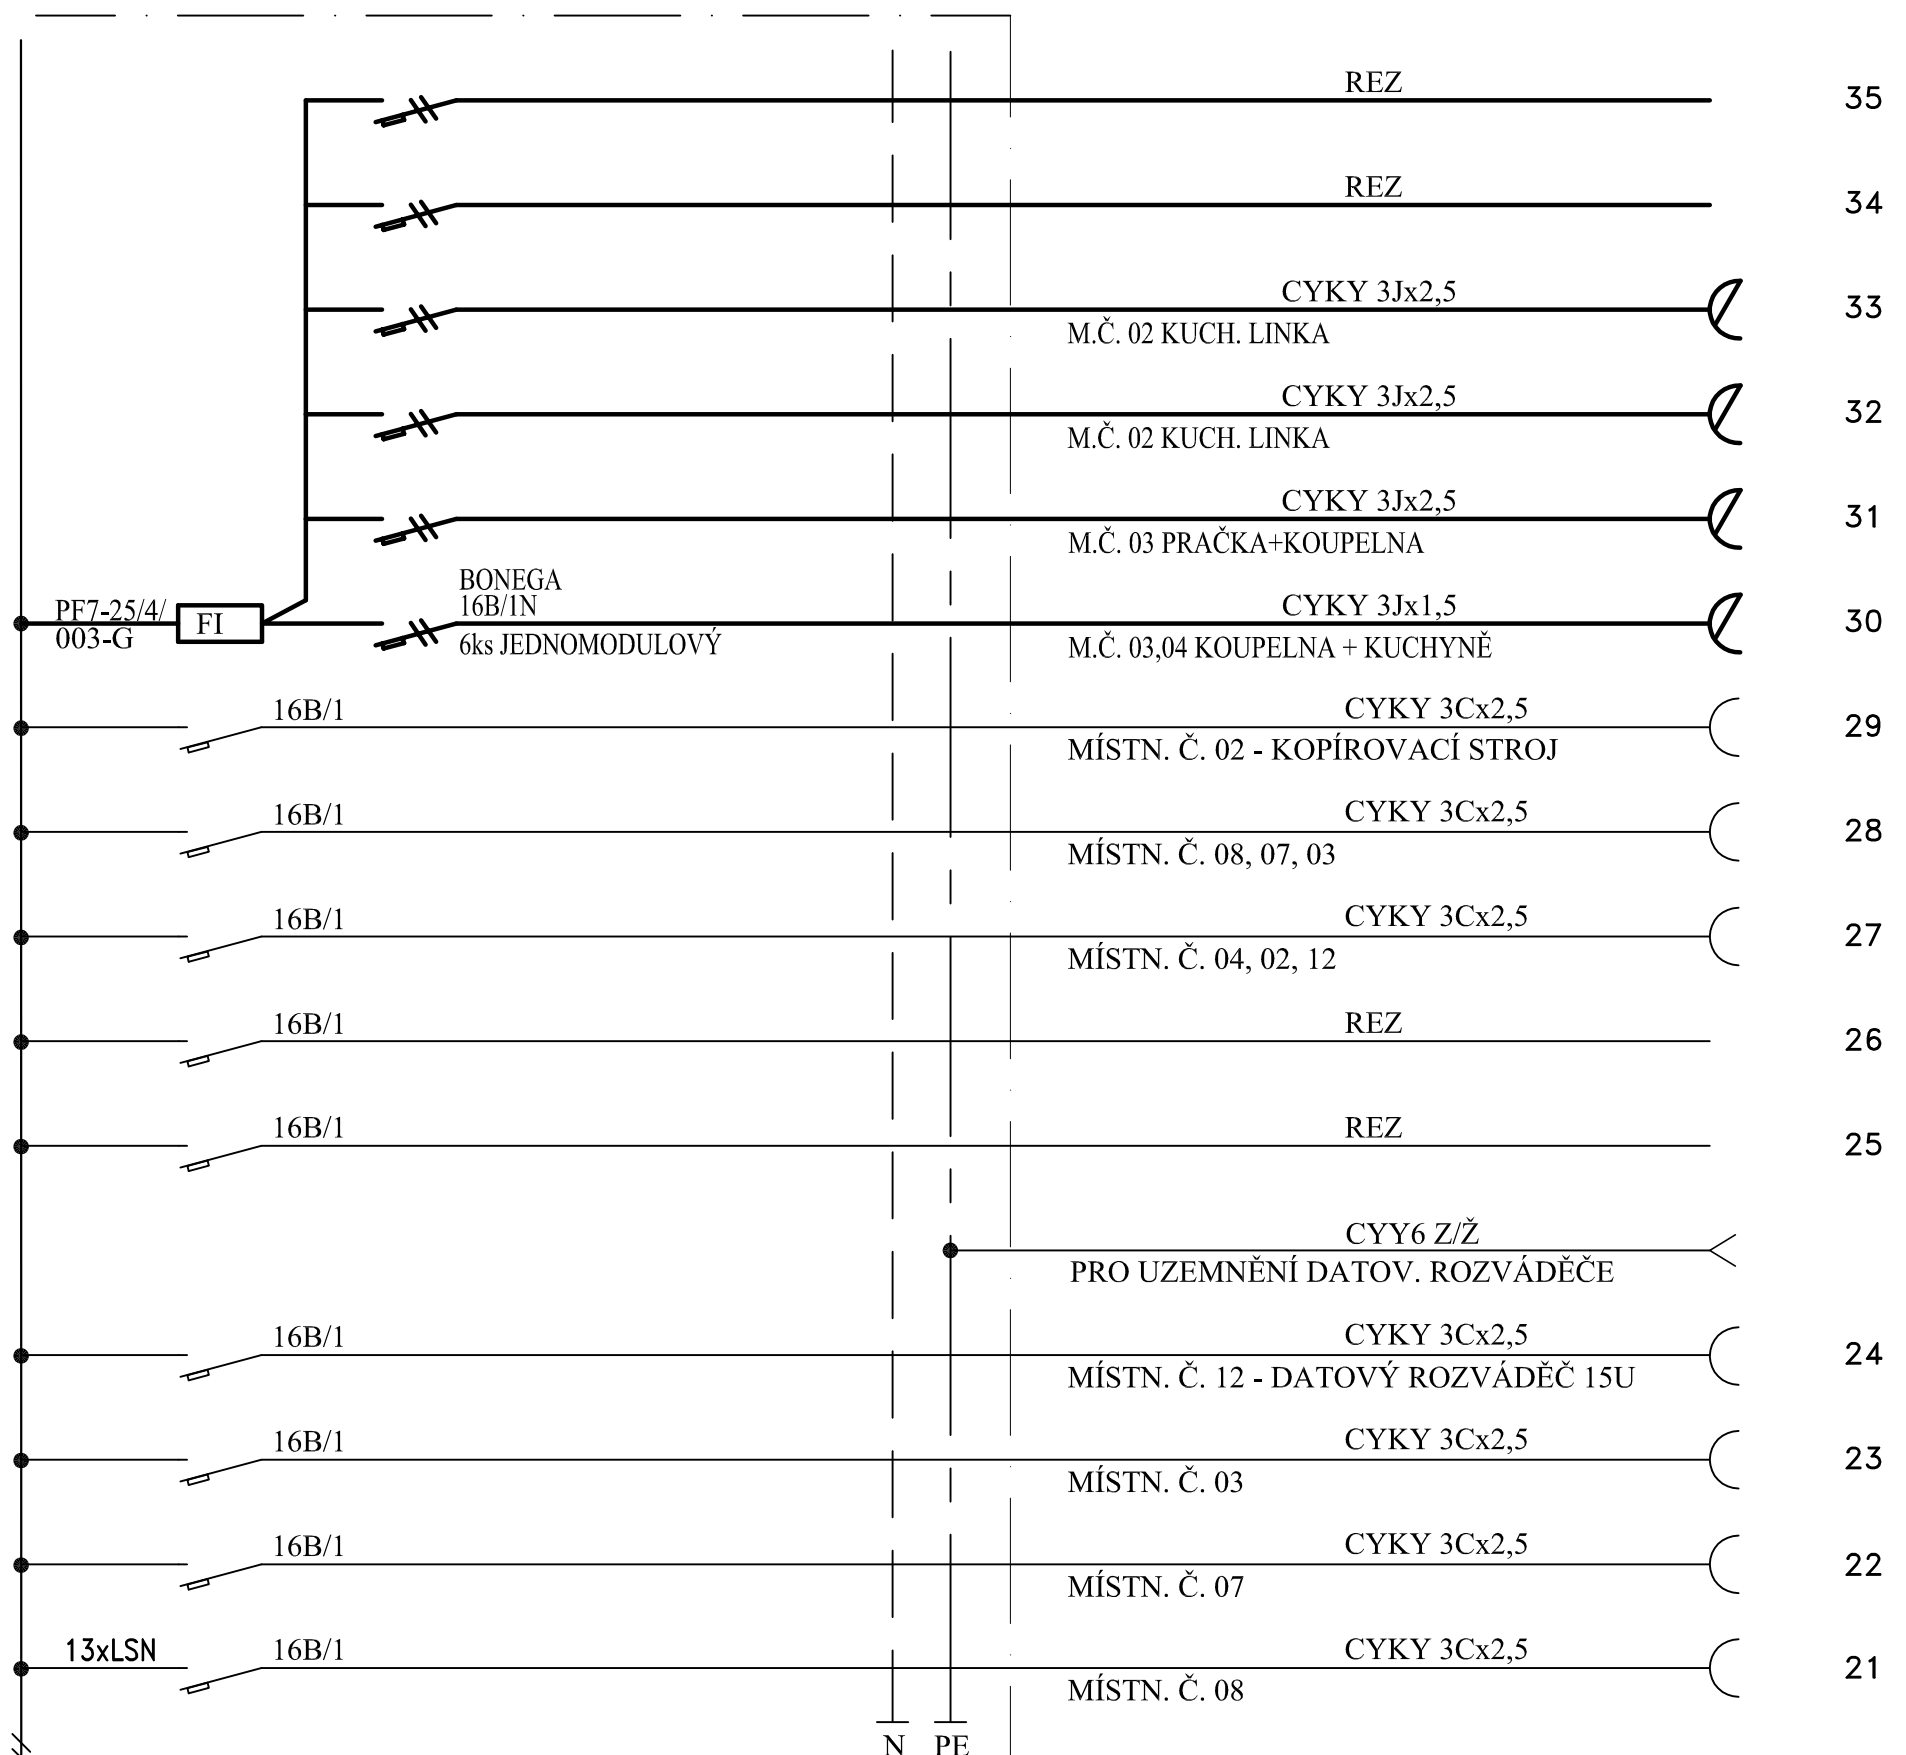

3 PEN-N PE AC 50Hz 230V - TN-C-S
 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 -normální ochr. je automatickým odpoj. od zdroje jehož základní ochr. je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty a ochrana při poruše je zajištěna ochran. pospoj. a automat. odpojením
 -doplňená ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proud. chrániči

ROZVÁDĚČ R1.1

VÝKRES č. 2/2