


STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RMS14- OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ POD OM., IP30/20, ROZM. 700x1000mm, DOPLNĚNÝ  
 O NOVÉ PŘÍSTROJE, ÚPRAVY: POSUNUTÍ PŮVODNÍCH JISTIČŮ, DEMONTÁŽ JISTIČŮ ITV, IJV, MONTÁŽ  
 NOVÝCH PŘÍSTROJŮ

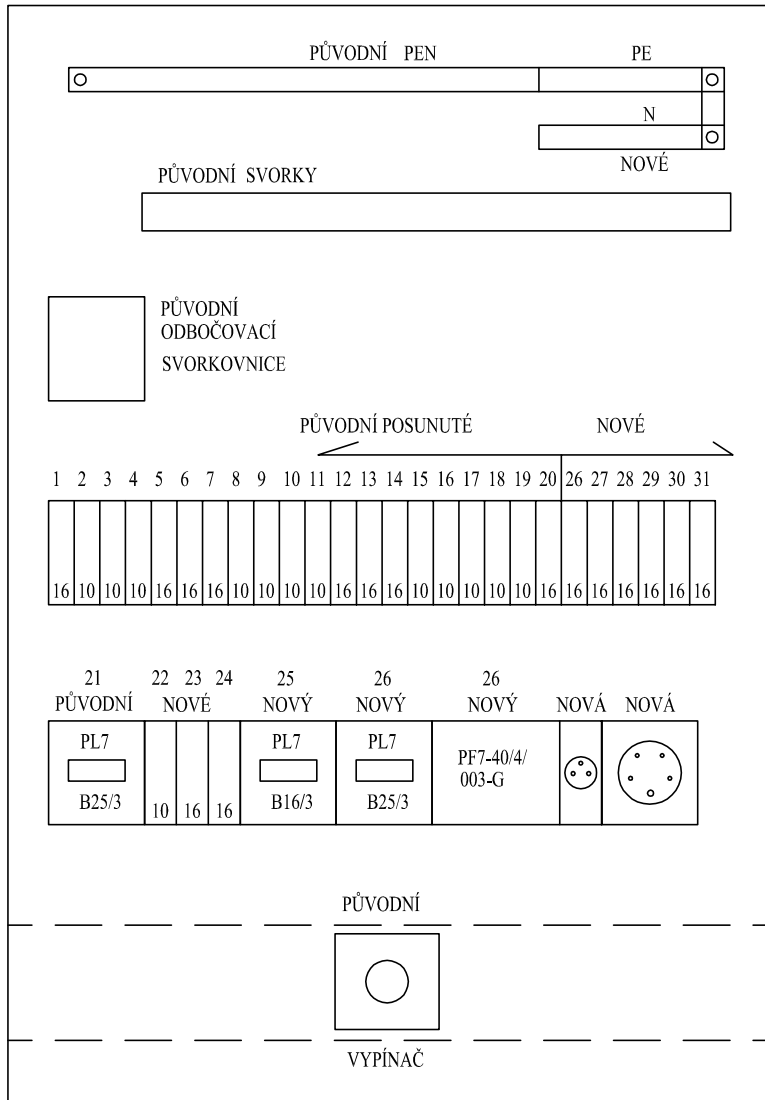

L1,L2,L3 - 3+PEN-NP-E AC 50Hz 400/230V - TN-C-S  
 Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
 -normální ochr. je automatickým odpoj. od zdroje jehož základní ochr.  
 je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty  
 a ochrana při poruše je zajištěna ochran. pospoj. a automat. odpojením  
 -doplněná ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proud. chrániči

ROZVÁDĚČ RMS14  
 VÝKRES č. 2/3